



FASSREINIGER

Produktübersicht

7 Geräte
Handgeräte BRA,
fahrbare BRM

225–600 l
Fassgrößen

360°
Strahlabdeckung

Wasser / Strom
Antrieb je nach Modell

2026


BRECONCHERRY
Innovative Reinigungssysteme
WWW.BRECONCHERRY.DE

Zwei Bauarten

Für die Innenreinigung von Fässern mit 225 bis 600 Litern Inhalt gibt es bei uns sieben Fassreiniger. Alle arbeiten mit Hochdruckwasser und einem rotierenden Reinigungskopf, dessen zwei Düsen den gesamten Fassinnenraum (360°) erfassen; ein kompletter Reinigungszyklus dauert ca. 3–5 Minuten. Die Geräte unterscheiden sich in der Bauart, im Antrieb und darin, wie das Schmutzwasser aus dem Fass kommt.

BRA – Handgeräte

Reinigung von oben, mit Absaugung

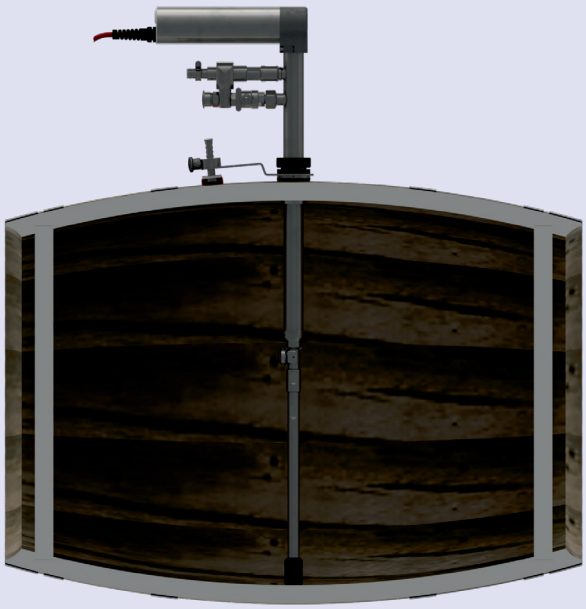

- **Einsatz:** direkt am Lagerplatz, das Gerät wird von oben durch das Spundloch (größer Ø 37 mm) eingeführt
- **Absaugung:** ein integriertes Injektorsystem saugt das Schmutzwasser während und nach der Reinigung ab – das Vakuum erzeugt der Hochdruck des Reinigungswassers
- **Halt am Fass:** Spundlochfixierung für Ø 37–56 mm
- **Antrieb:** Wassermotor (BRA HD, BRA HD Flex) oder Elektromotor 100–240 VAC (BRA Reference, BRA Reference Flex, BRA Simplex)
- **Flex-Ausführungen:** flexibler Saugfuß für gestapelte Fässer

BRM – fahrbare Reiniger

Reinigung von unten



- **Einsatz:** der Reinigungskopf wird von unten durch das Spundloch (größer Ø 38 mm) eingeführt, das Schmutzwasser läuft über das Spundloch ab
- **Antrieb:** kompakte Wasserturbine – kein Stromanschluss, die Reinigung startet mit dem Öffnen des Kugelhahns
- **Anpassung:** Drehzahl 10–30 U/min über die Wassermenge, Düsen wahlweise 0°, 5° oder 15°
- **Gestell:** Edelstahl, fahrbar; BRM Compact mit kompaktem Fahrgestell
- **Zubehör:** optionale Laderampe für das Fass

Das haben alle Geräte gemeinsam

80–120 bar
Arbeitsdruck

bis 90 °C
Wassertemperatur

360°
Strahlabdeckung mit zwei Düsen

ca. 3–5 min
kompletter Reinigungszyklus

- Kopf und Rohr bzw. Gestell aus Edelstahl
- Modularer Aufbau – im Servicefall schnell wieder einsatzbereit
- Sehr geringes Betriebsgeräusch

Die Geräte im Überblick

Handgeräte BRA – Reinigung von oben, mit Absaugung



BRA HD
Art.-Nr. 016.00.50.0

Handgerät · Wasserantrieb

- Wassermotor statt Elektromotor – höhere Arbeitssicherheit
- Reinigung und Absaugung gleichzeitig
- 12–20 U/min je nach Fördermenge
- Spundlochfixierung, höhenverstellbare Fassabstützung



BRA HD Flex
Art.-Nr. 016.00.60.0

Handgerät · Wasserantrieb · Flex

- Wie der BRA HD, mit flexiblem Saugfuß
- Für gestapelte Fässer, auch bei wenig Platz
- Reinigung und Absaugung gleichzeitig
- 12–20 U/min je nach Fördermenge



BRA Reference
Art.-Nr. PR.000.030

Handgerät · Elektroantrieb

- Elektromotor 100–240 VAC
- Reinigung und Absaugung gleichzeitig
- 17 U/min
- Modularer Aufbau: Kopf, Motor, Rohr einzeln austauschbar



BRA Reference Flex
Art.-Nr. PR.000.031

Handgerät · Elektroantrieb · Flex

- Elektromotor 100–240 VAC mit Winkelgetriebe
- Flexibler Saugfuß für gestapelte Fässer
- Reinigung und Absaugung gleichzeitig
- 17 U/min



BRA Simplex
Art.-Nr. 016.0215.0

Handgerät · Elektroantrieb

- Elektromotor 100–240 VAC, Stecker mit 10 m Kabel
- Leichtestes Handgerät: 5,3 kg
- Reinigung und Absaugung gleichzeitig
- Löst Weinstein, ohne die Holzstruktur zu beschädigen

Fahrbare Reiniger BRM – Reinigung von unten



BRM Compact
Art.-Nr. 126.12.03.00

Fahrbar · Wasserantrieb · von unten

- Kompaktes Fahrgestell, das Fass bleibt auf dem Rack
- Kugelförmiger Reinigungskopf, kabellos
- Start über den Kugelhahn
- 10–30 U/min, Düsen 0°, 5° oder 15°



BRM
Art.-Nr. 126.12.02.00

Fahrbar · Wasserantrieb · von unten

- Fahrbares Gestell aus Edelstahl
- Für Fässer auf Racks
- Wasserturbine, kein Stromanschluss nötig
- 10–30 U/min, Düsen 0°, 5° oder 15°

Die Namen auf einen Blick

- **HD:** Wasserantrieb über Wassermotor
- **Reference, Simplex:** Elektroantrieb 100–240 VAC
- **Flex:** flexibler Saugfuß für gestapelte Fässer
- **BRM:** fahrbar, Reinigung von unten
- **Compact:** kompaktes Fahrgestell

Technische Daten im Vergleich



	BRA HD	BRA HD Flex	BRA Reference	BRA Reference Flex	BRA Simplex	BRM Compact	BRM
	Handgeräte BRA					**Fahrbare Reiniger BRM**	
Bauart	Handgerät, Reinigung von oben durch das Spundloch					Fahrbares Gestell, Reinigung von unten durch das Spundloch	
Schmutzwasser	wird während und nach der Reinigung abgesaugt (Injektorsystem, Vakuum aus dem Hochdruck)					läuft über das Spundloch ab	
Antrieb	Wassermotor		Elektro 100 – 240 VAC	Elektro 100 – 240 VAC, Winkelgetriebe	Elektro 100 – 240 VAC, Stecker mit 10 m Kabel	Wasserturbine, Start über den Kugelhahn	
Flexibler Saugfuß	–	ja, für gestapelte Fässer	–	ja, für gestapelte Fässer	–	–	
Gestell	–					kompaktes Fahrgestell	fahrbares Gestell
Reinigungskopf	R40, rotierend					RK (HRK-Reiniger)	
Drehzahl	12 – 20 U/min (je nach Fördermenge)		17 U/min			10 – 30 U/min (über Wassermenge variierbar)	
Düsen	2 Stück, 5°					2 Stück, 0° / 5° / 15°, M4	
Fördermenge	15 – 20 l/min (empfohlen)					13 – 20 l/min	
Anschluss	M22 × 1,5					M22 × 1,5 / G 1/2" / G 3/8"	
Einbauöffnung	Spundloch größer Ø 37 mm					Spundloch größer Ø 38 mm	
Spundlochfixierung	für Ø 37 – 56 mm					–	
Werkstoff	Kopf und Rohr: Edelstahl AISI 316					Reiniger und Fahrgestell: Edelstahl 1.4301	
Dichtungen	FPM (Viton®)					FPM (Viton®) / EPDM / FDA	
Abmessungen	1100 × 304 × 82 mm	940 × 227 × 82 mm	949 × 328 × 61 mm	949 × 328 × 61 mm	1096 × 206 × 64 mm	584,9 × 340 × 469,8 mm	1368,2 × 340 × 640,7 mm
Gewicht	6,5 kg	6,5 kg	7,2 kg	7,2 kg	5,3 kg	–	
Zulassungen	CE, CSA					CE	
Artikel-Nr.	016.00.50.0	016.00.60.0	PR.000.030	PR.000.031	016.0215.0	126.12.03.00	126.12.02.00
Gleich bei allen Geräten							
Fassgrößen	225 – 600 Liter						
Arbeitsdruck	80 – 120 bar						
max. Temperatur	90 °C (194 °F)						
Strahlabdeckung	360°						
Reinigungszyklus	ca. 3 – 5 min						

Welcher Fassreiniger passt?

Reinigung direkt am Lagerplatz	**BRA HD · BRA HD Flex · BRA Reference · BRA Reference Flex · BRA Simplex** Das Handgerät wird von oben durch das Spundloch eingeführt und saugt das Schmutzwasser gleichzeitig ab – Reinigung und Absaugung in einem Arbeitsgang.
Kein Elektromotor am Fass, höhere Arbeitssicherheit	**BRA HD · BRA HD Flex · BRM Compact · BRM** Wasserantrieb: Wassermotor bzw. Wasserturbine statt Elektromotor. Die BRA HD erreichen das gleiche Reinigungsergebnis wie die bewährten Fassreiniger mit elektrischem Antrieb.
Gestapelte Fässer, wenig Platz	**BRA HD Flex · BRA Reference Flex** Der flexible Saugfuß lässt sich auch bei wenig Platz in gestapelte Fässer einführen.
Elektroantrieb, Steckdose vorhanden	**BRA Reference · BRA Reference Flex · BRA Simplex** Elektromotor 100–240 VAC. Der BRA Simplex ist mit 5,3 kg das leichteste Handgerät und hat einen Stecker mit 10 m Kabel.
Fässer auf Racks, Reinigung von unten	**BRM Compact · BRM** Der Reiniger wird von unten durch das Spundloch eingeführt, das Schmutzwasser läuft über das Spundloch ab. Beim BRM Compact bleibt das Fass auf dem Rack.

Einsatzbeispiele



Handgerät BRA: Reinigung am Fass, von oben durch das Spundloch



Fahrbarer Reiniger BRM: Reinigung von unten durch das Spundloch

Fassreiniger – Produktübersicht

Handgeräte BRA – Reinigung von oben, mit Absaugung



BRA HD



BRA HD Flex



BRA Reference



BRA Reference Flex



BRA Simplex

Fahrbare Reiniger BRM – Reinigung von unten



BRM Compact



BRM

Wir beraten Sie gern

Welcher Fassreiniger zu Ihren Fässern passt, besprechen wir gern mit Ihnen.
Ausführliche Datenblätter zu allen Geräten erhalten Sie auf Anfrage.

Innovative Reinigungssysteme
Wir sind Ihr Partner für eine umfangreiche
Palette an Industrie-Reinigungssystemen

Tel.: +49 - 86 54 - 77 83 - 46
Fax: +49 - 86 54 - 77 83 - 47

Breconcherry Deutschland Ltd. - Sägewerkstr. 3 - 83395 Freilassing
Steuernummer: 163/104/00347 - USt-IdNr.: DE814675320

www.breconcherry.de - office@breconcherry.de

2026

BRECONCHERRY
Innovative Reinigungssysteme
WWW.BRECONCHERRY.DE